



# MASKINDRIVNA VIKPORTAR PARKERINGSGARAGE





### EABs maskindrivna vikportar för garage enligt nedanstående specifikation:


- Vikporten kan tillverkas i 2-delat utförande upptill bredd=3000 mm. Vi kan även tillverka vikporten i 3-delat och 4-delat utförande samt även som skjutport.
- Vikporten är beklädd med varmförzinkad EAB-profilplåt alt. lackerad plåt i valfri standard kulör. Vi kan även tillverka vikporten med fyllning av galler eller i helglasat utförande. Portramen varmförzinkas men kan även målas i valfri NCS eller RAL kulör.
- Vikporten kan förstärkas med 1,2 mm varmförzinkad slätplåt invändigt för att höja inbrottskyddet, samt låses invändigt med spanjolettlås som är försedda med gränslägesbrytare.
- EABs portar kan tillverkas i högisolerat utförande med ett köldbrytande skikt - Termoutförande.
- Vikporten eller fasta sidopartier kan försees med infälld gångdörr som kan låsas med eltryckeslås/motorlås.
- Gångdörren kan förstärkas med bakkantsäkringar och brytskydd vid låshus.
- Maskindrivanordningen är svensk tillverkad för nordiskt bruk av FAAC Nordic AB
- Maskindrivanordningen kan försees med oljefyllt växel som tillval för portar i garagemiljö.
- Vikporten kan styras med radiomottagare och sändare, låsbara tryckknappslådor, GSM- mottagare, PLC –styrning, fotoceller, slingor i marken, radar eller Aptus brickor.
- Vibrationsdämpning med gummiupphängd karm komplett med motorplåt i grundmålat alt. varmförzinkat utförande. Se bild nr. 6.
- Vi kan även tillhandahålla karmar av L-stål, fyrkantsrör och U-profiler i grundmålat eller varmförzinkat utförande.






1. 4-delad inåtgående vikport med kassetter av ekpanel.
2. 2-delad inåtgående vikport med fyllning av galler. Fast sidoparti med infälld gångdörr.
3. 2-delad inåtgående vikport beklädd med varmförzinkad EAB-profilplåt (alt. lackerad plåt i valfri standard kulör). Fast sidoparti med infälld gångdörr.
4. Sidogående enkelflyglig skjutport med fast sidoparti med infälld gångdörr.
5. 2-delad inåtgående vikport med infälld gångdörr och fast sidoparti.
6. Vibrationsdämpande gummiupphängd karm komplett med motorplåt.

# Fakta

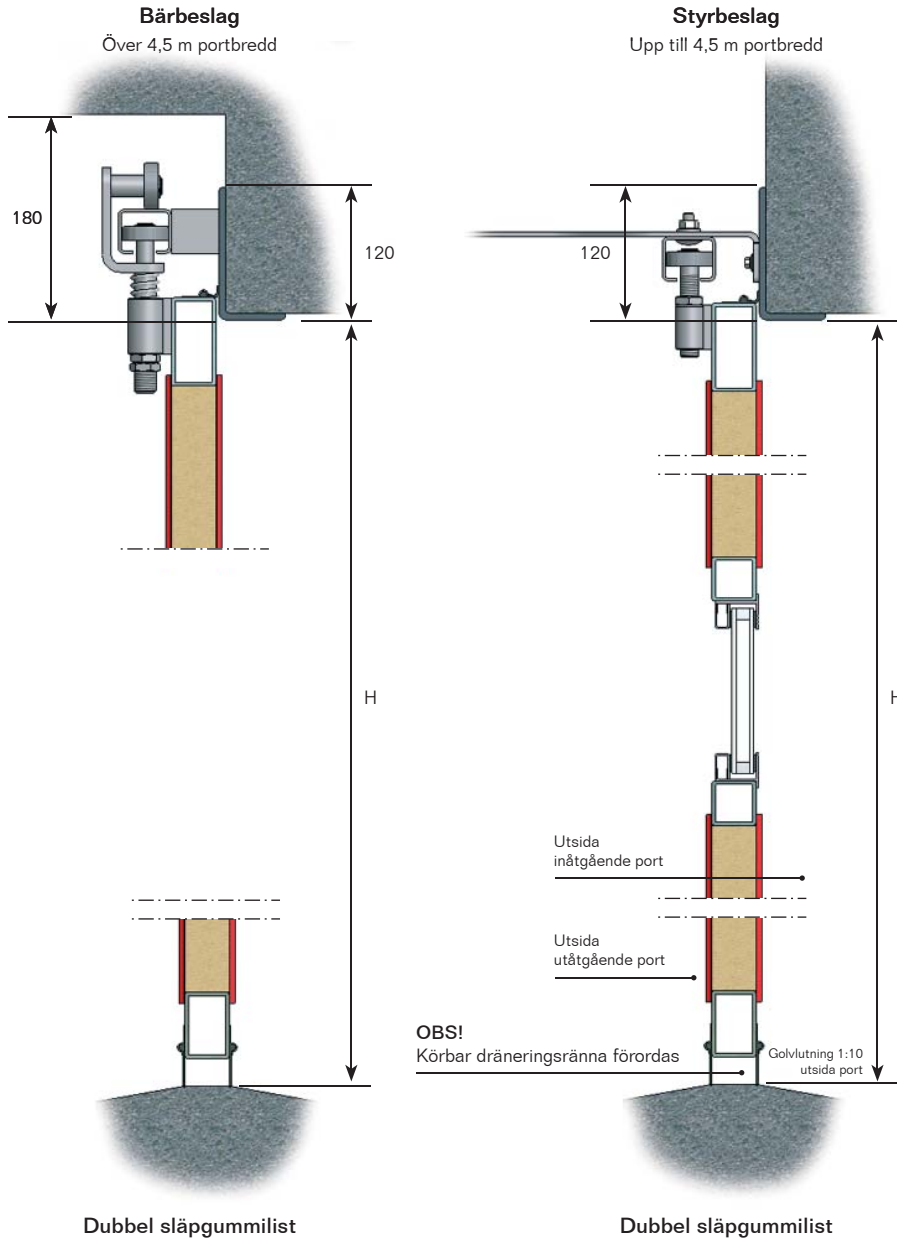

Dubbel släp gummilist

Dubbel släp gummilist

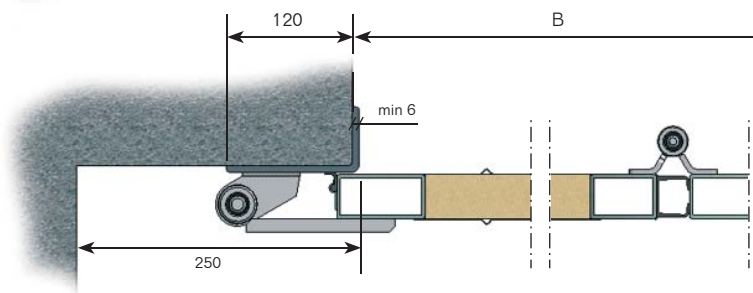

I EAB Portar ingår: Vikportar, Slagportar/-dörrar, Skjutportar, Slaggrindar, Skjutgrindar, Designline, Termoportar, Entrépartier, Termofönster och Branddörrar.



BBK International AB  
E-MAIL: [christer@bebeco.com](mailto:christer@bebeco.com) TEL: 08-607 03 30 MOB: 070-770 87 47  
[www.bebeco.com](http://www.bebeco.com)

## Utförande

EAB:s Stålvikportar är rambyggda, tålluffa tag och har flexibla mått och utförande. De tillverkas som 2-, 3- och 4-delade, maskindrivna.

## Portblad

Stomme av varmförzinkade fyrkantrör. Beklädd med varmförzinkad eller lackerad EAB-profilplåt.

## Isolering

Mellanliggande isolering av 40 alt. 60 mm mineralull, densitet 80 kg/m<sup>3</sup>.

## Beslag

- Smörjningsfria och svetsade gångjärn.
- Kullagrade styr- eller bärbeslag som löper i C-profiler.
- Styrklack på golvet i portmitt.
- Portarna kan med fördel förses med gångdörr och standardlås Assa 310-50 (klass 2) exkl. cylinder inkl. trycke 640 N.

## Glasing

Portarna levereras med isolerruta D4-18 monterad i kraftiga lister av natureloxerad aluminium.

## Tätningar

Alla tätninglistor är skruvade till portramen mellan portsektioner, mot karm och golv.

## Ytbehandling

Alt. 1: Varmförzinkad portbladsstomme och plåtbeklädnad.

Alt. 2: Varmförzinkad portbladsstomme med beklädnad av lackerad plåt enligt separat kulörprogram.

Alt. 3: Målningsbehandling på varmförzinkad portbladsstomme och plåtbeklädnad enligt separat målningsprogram.

## Karm

EAB tillverkar och lagerför karmar av U- och L-profiler samt fyrkantrör.

EAB:s portar är CE-märkta mot byggproduktdirektivet och maskinsäkerhetsdirektivet. Uppfyller kraven i portstandarden SS-EN 13241-1.

